


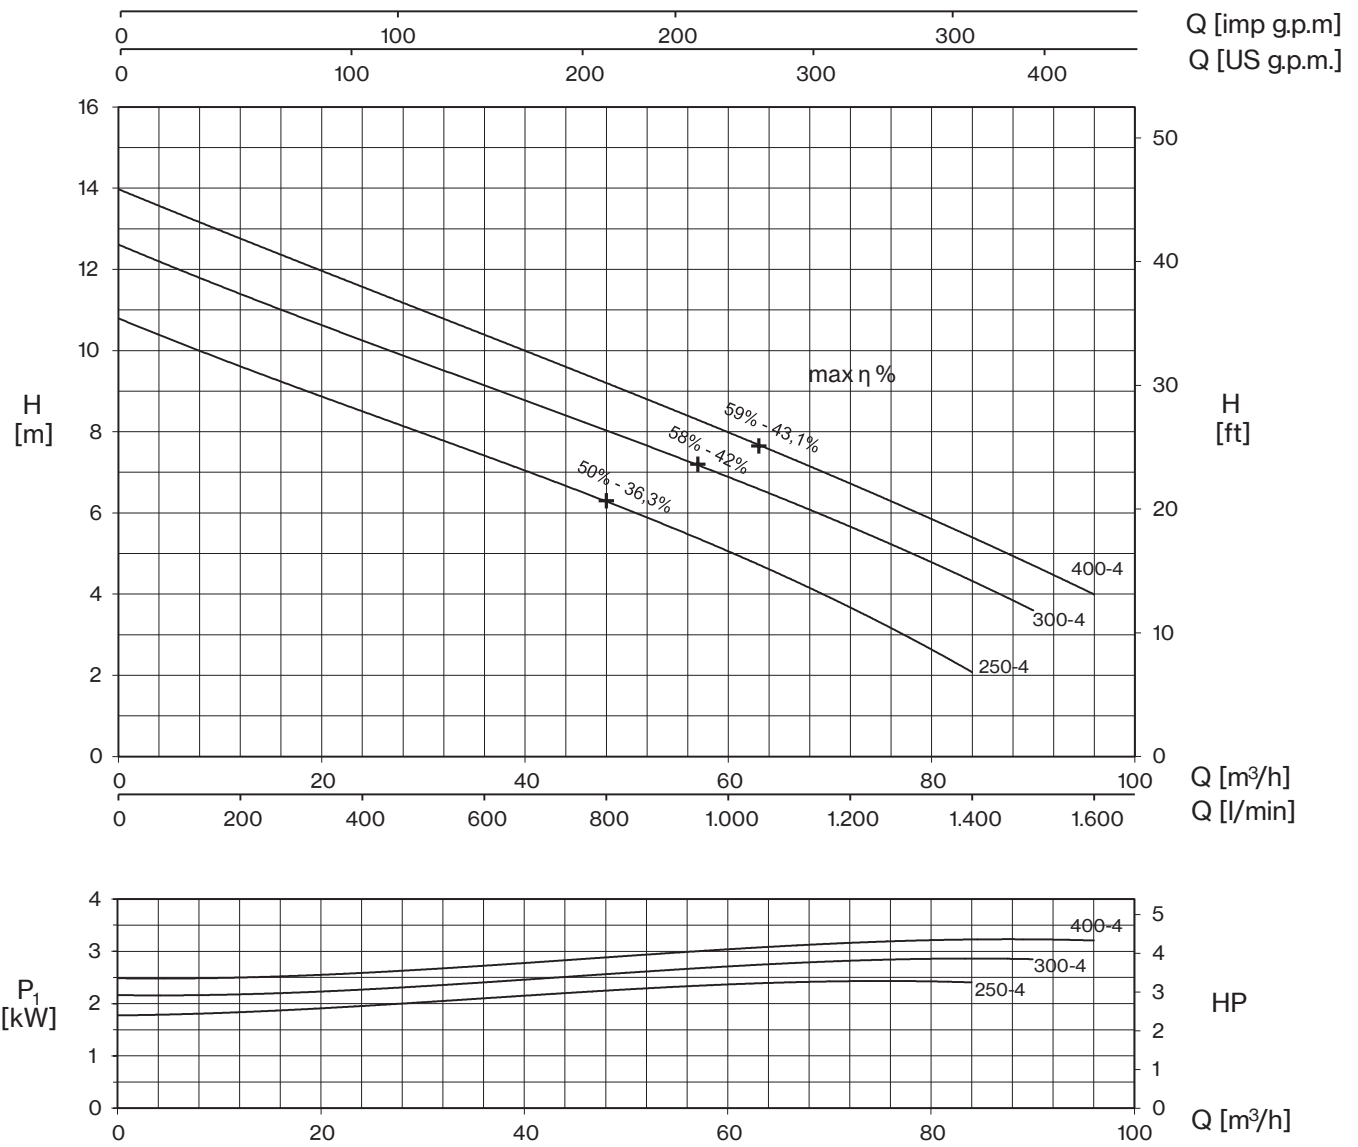

TYPE - 50 Hz	CURRENT			
3~	3~ 230V (*)	3~ 400V	230/400 V Δ / Δ (*)	400/690 V Δ / Δ
DMT 250-4	7,8	4,5	-	-
DMT 300-4	9	5,2	-	-
DMT 400-4	11,2	6,5	-	-


+ max η %

max hydraulic efficiency and respective total efficiency

(*) no standard execution

TYPE - 50 Hz	P2		P1	Q (m³/h - l/min)									
				0	12	24	36	48	60	72	84	90	96
	HP	kW	kW	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1500	1600
3~	H (m)												
DMT 250-4	2,5	1,8	2,4	10,8	9,6	8,5	7,4	6,3	5,1	3,6	2,1		
DMT 300-4	3	2,2	2,9	12,6	11,4	10,3	9,1	8,0	6,9	5,7	4,3	3,6	
DMT 400-4	4	3	3,2	14,0	12,7	11,6	10,4	9,2	8,0	6,7	5,4	4,7	4,0

DM4

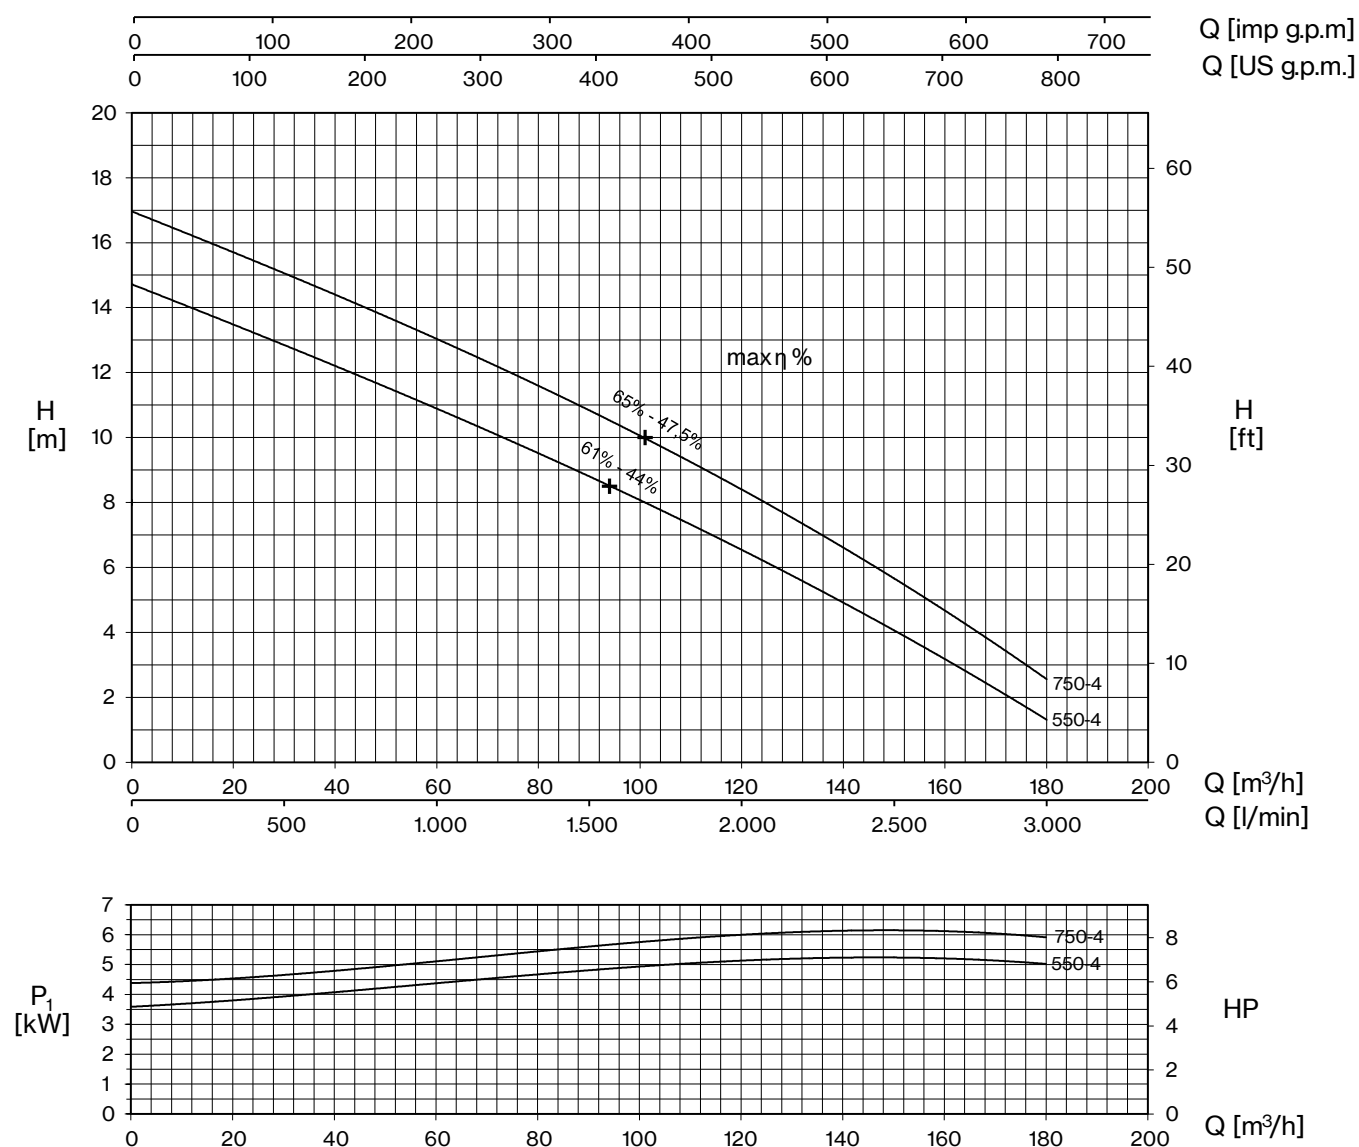

TYPE - 50 Hz	CURRENT			
3~	3- 230V (*)	3- 400V	230/400V λ / Δ (*)	400/690V λ / Δ
DMT 550-4	-	9,4	16,3	9,4
DMT 750-4	-	11,8	20,4	11,8

+ max η %

max hydraulic efficiency and respective total efficiency

(*) no standard execution

TYPE - 50 Hz	P2		P1	Q (m³/h - l/min)														
				0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168
	HP	kW	kW	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
				H (m)														
DMT 550-4	5,5	4	5,2	14,7	14,0	13,2	12,5	11,7	10,9	10,1	9,2	8,3	7,5	6,5	5,6	4,6	3,6	2,4
DMT 750-4	7,5	5,5	6,1	17,0	16,2	15,4	14,7	13,8	13,0	12,2	11,4	10,4	9,4	8,4	7,3	6,2	5,1	3,8

