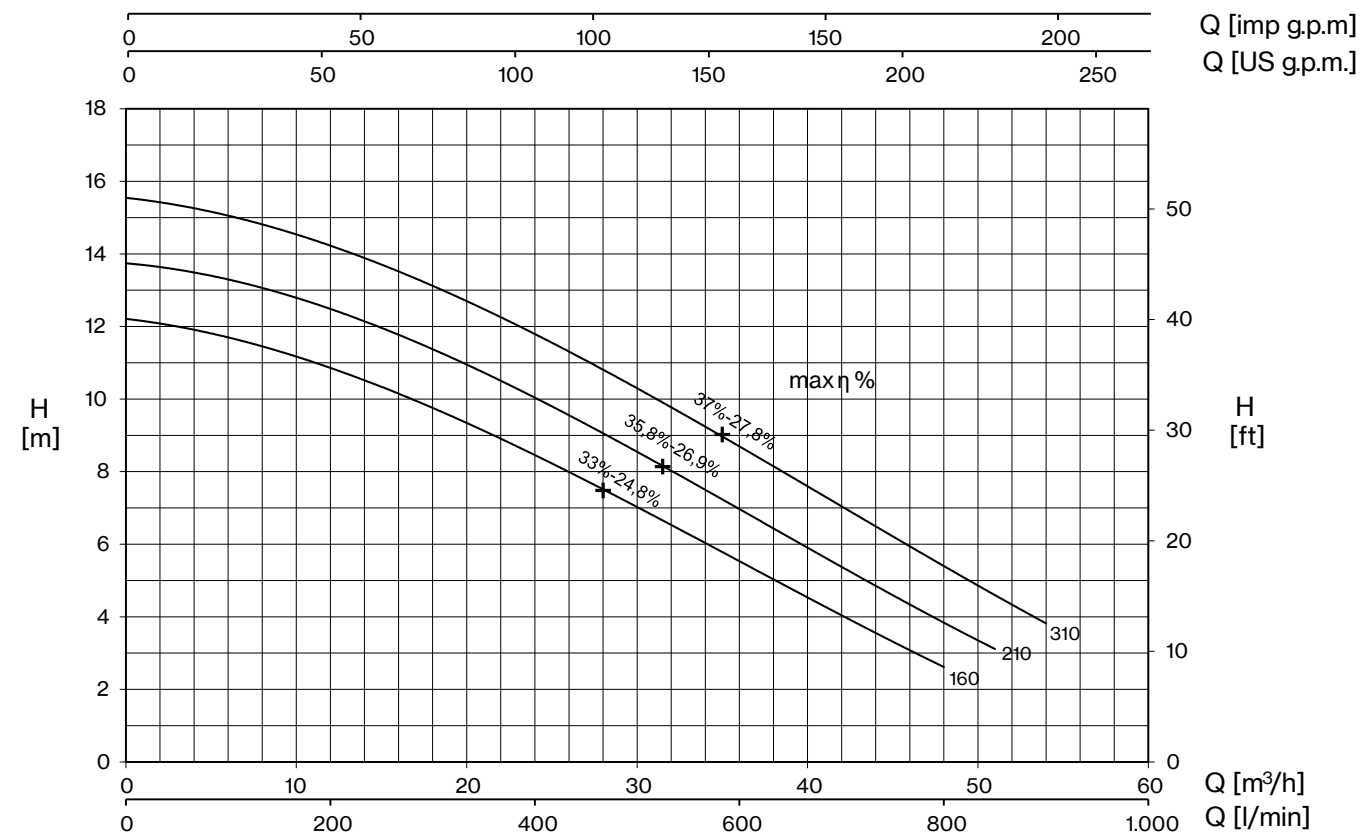


TYPE - 50 Hz		CURRENT				
1~	3~	230V	3~ 230V (*)	3~ 400V	230/400 V λ / Δ (*)	400/690 V λ / Δ
DV 160	DVT 160	11,3	7,1	4,1	-	-
DV 210	DVT 210	12,6	8,7	5	-	-
-	DVT 310	-	9,9	5,7	-	-


+ max η %

max hydraulic efficiency and respective total efficiency

(*) no standard execution

TYPE - 50 Hz		P2		P1		Q (m³/h - l/min)							
1-	3-			1-	3-	0	12	24	36	42	48	51	54
						0	200	400	600	700	800	850	900
				HP	kW	kW		H (m)					
DV 160	DVT 160	1,5	1,1	2,5	2,3	12,2	10,9	8,4	5,6	4,1	2,6		
DV 210	DVT 210	2	1,5	2,8	2,7	13,7	12,6	9,9	7,0	5,4	3,8	3,1	
-	DVT 310	3	2,2	-	3,3	15,5	14,4	11,6	8,8	7,1	5,4	4,5	3,8

DV

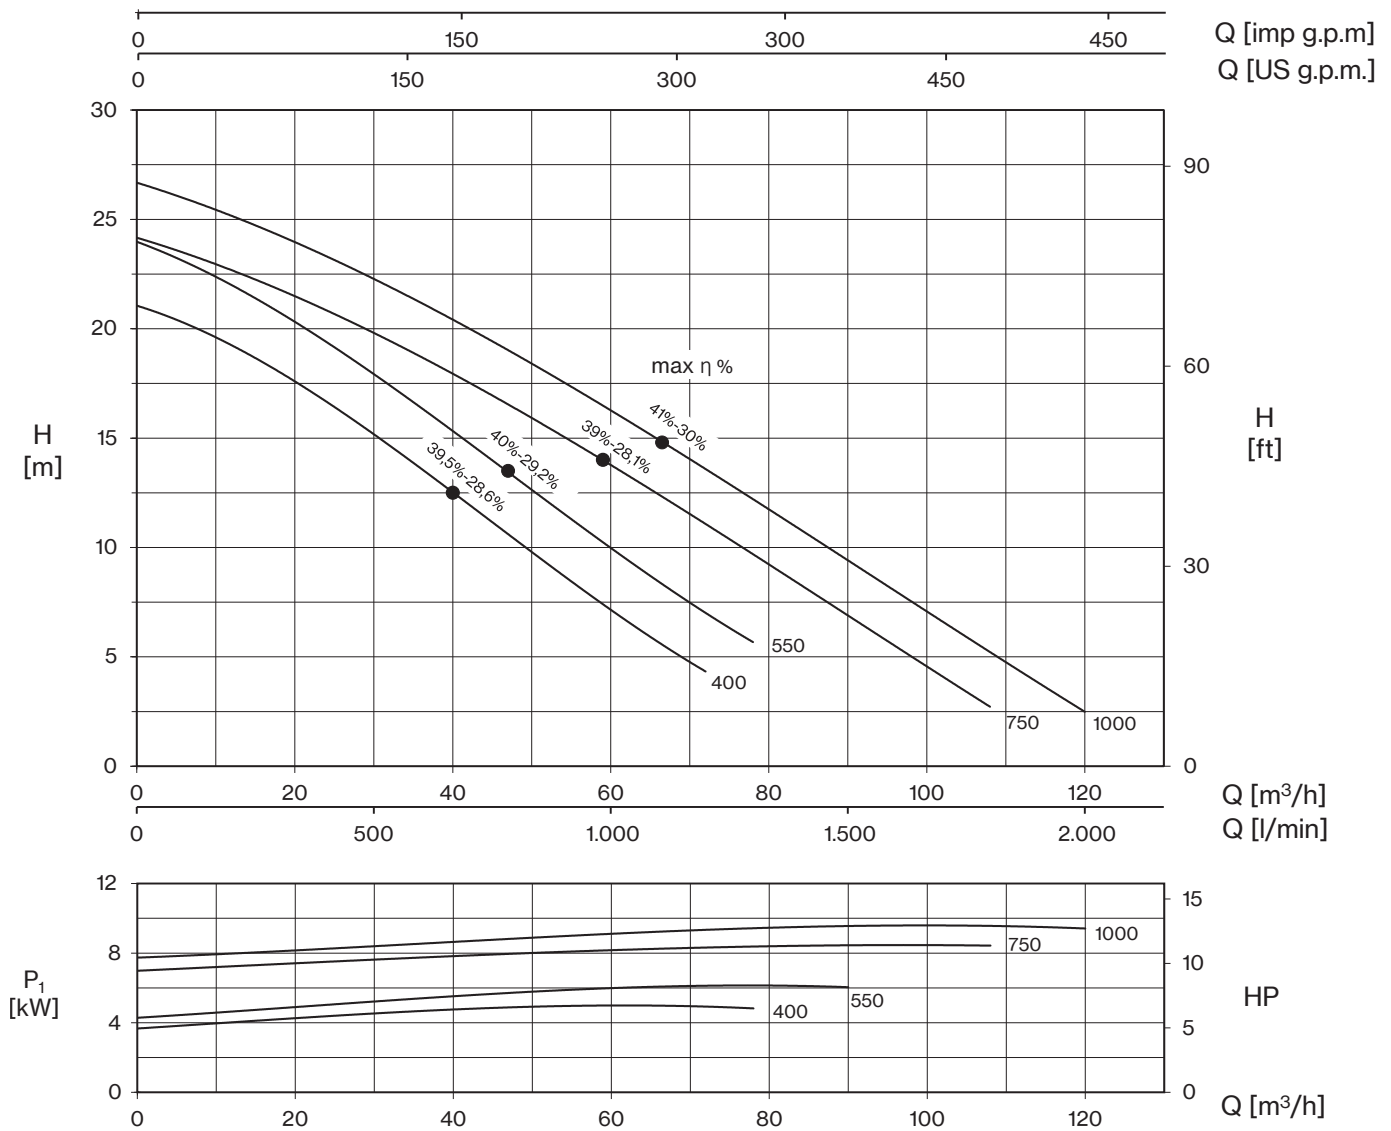

TYPE - 50 Hz	CURRENT			
3~	3- 230V (*)	3- 400V	230/400 V λ / Δ (*)	400/690 V λ / Δ
DVT 400	14,1	8,1	-	-
DVT 550	18,1	10,4	-	-
DVT 750	-	14,4	25	14,4
DVT 1000	-	16,4	28,5	16,4

+ max η %

max hydraulic efficiency and respective total efficiency

(*) no standard execution

TYPE - 50 Hz	P2			Q (m³/h - l/min)																
				H (m)																
	HP	kW	kW	0	12	24	36	42	48	51	54	60	72	78	84	90	96	108	114	120
3~				0	200	400	600	700	800	850	900	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1800	1900	2000
DVT 400	4	3	4,9	21,0	19,4	16,6	13,5	12,0	10,4	9,6	8,8	7,2	4,3	2,8						
DVT 550	5,5	4	6,1	23,9	22,2	19,3	16,3	14,8	13,2	12,4	11,6	10	7,1	5,6	4,1	2,6				
DVT 750	7,5	5,5	8,5	24,2	22,7	20,7	18,7	17,6	16,4	15,8	15,2	13,9	11,1	9,7	8,2	6,8	5,4	2,8		
DVT 1000	10	7,5	9,6	26,7	25,2	23,2	21,2	20,0	18,8	18,2	17,6	16,3	13,7	12,3	10,8	9,4	8,0	5,1	3,8	2,6

